


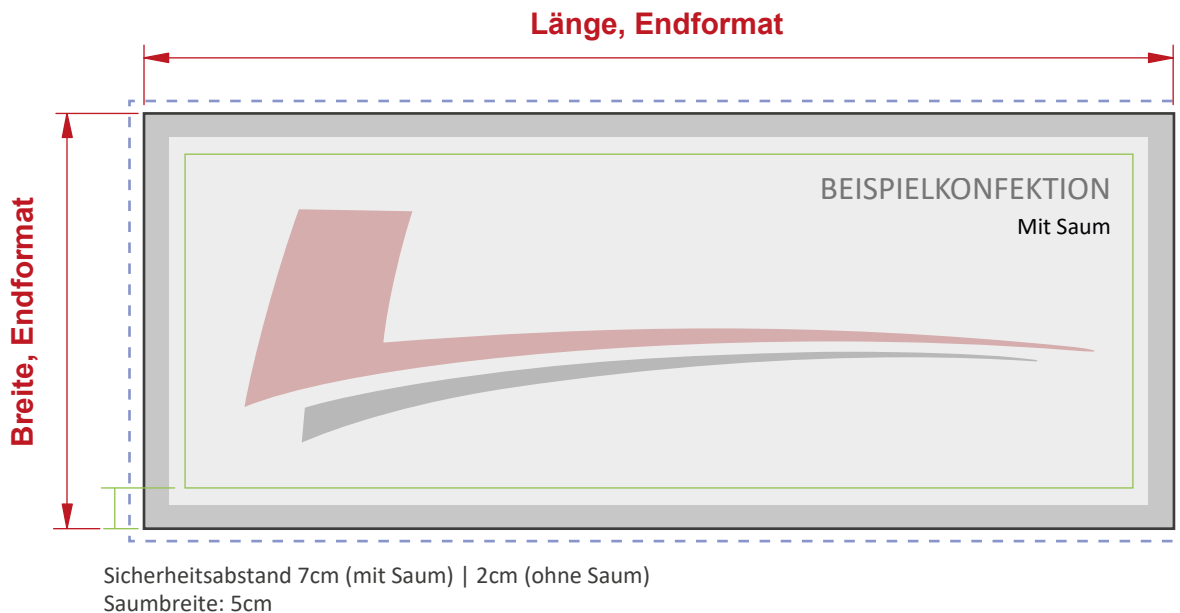

Endformat

Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

Sicherheitsabstand

Alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren.

7cm (mit Saum) | 2cm (ohne Saum) | Saumbreite: 5cm

Beschnittzugabe

Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen.
Diese wird durch uns erzeugt.

Unterstützte Dateitypen

PDF (X-3 oder X-4), JP(E)G, TIF(F)

Max. Dateigröße: 100 MB

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade konvertieren.

Bildauflösung

Druckdateien im Maßstab 1:1 mit min. 150 dpi anlegen.

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

Farben

Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanal

Farbprofil: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) oder ISO Coated V2 (ECI)

Bitte darauf achten, dass keine Elemente auf Überdrucken eingestellt sind.


Datei **bis** 500 cm - **1:1 im Endformat ohne Beschnitt anlegen**

Datei **ab** 500 cm - im Maßstab **1:2, 1:4,..., 1:10 ohne Beschnitt anlegen**

ACHTUNG! Bei angelegtem Maßstab die Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen.

Druckdatenblatt

PVC Banner mit-/ohne Saum & Ösen

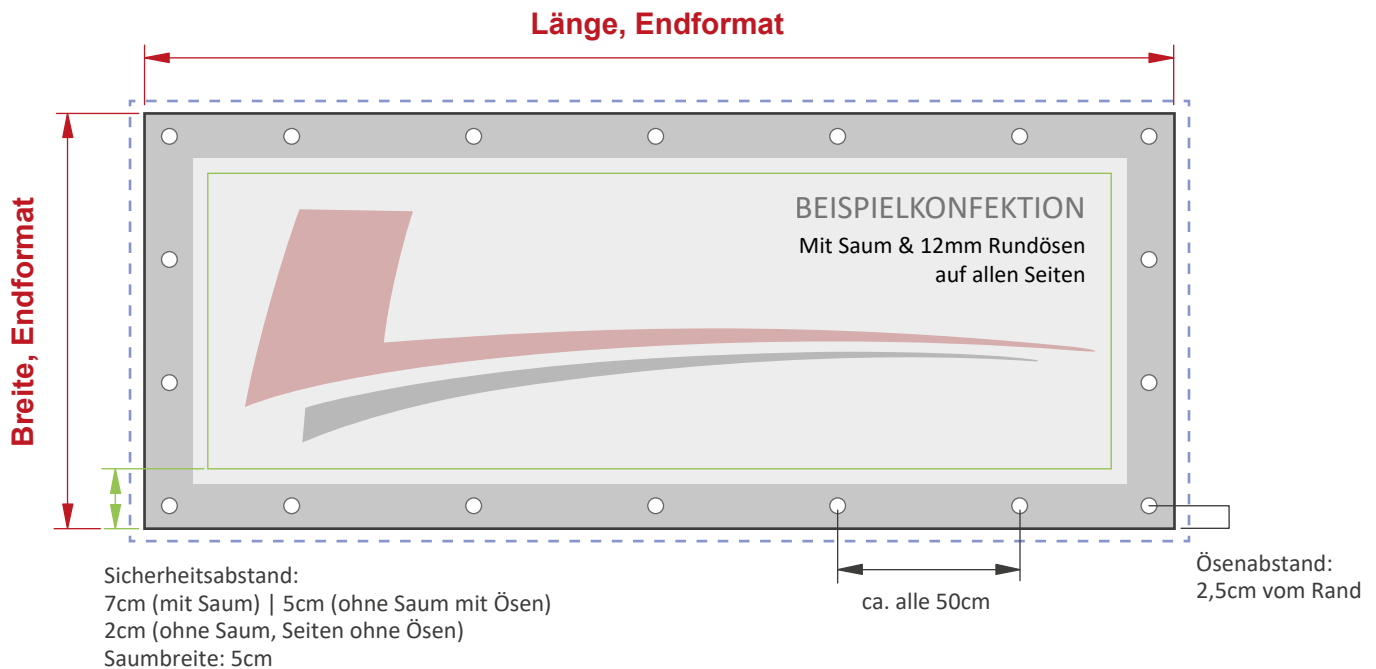

Endformat

Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

Sicherheitsabstand

Alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren.

7cm (mit Saum) | 5cm (ohne Saum) | Saumbreite: 5cm

Beschnittzugabe

Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen. Diese wird durch uns erzeugt.

Unterstützte Dateitypen

PDF (X-3 oder X-4), JP(E)G, TIF(F)

Max. Dateigröße: 100 MB

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade konvertieren.

Bildauflösung

Druckdateien im Maßstab 1:1 mit min. 150 dpi anlegen.

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

Farben

Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanal


Farbprofil: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) oder ISO Coated V2 (ECI)

Bitte darauf achten, dass keine Elemente auf Überdrucken eingestellt sind.

Datei **bis** 500 cm - **1:1 im Endformat ohne Beschnitt anlegen**

Datei **ab** 500 cm - im Maßstab **1:2, 1:4,..., 1:10 ohne Beschnitt anlegen**

ACHTUNG! Bei angelegtem Maßstab die Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen.

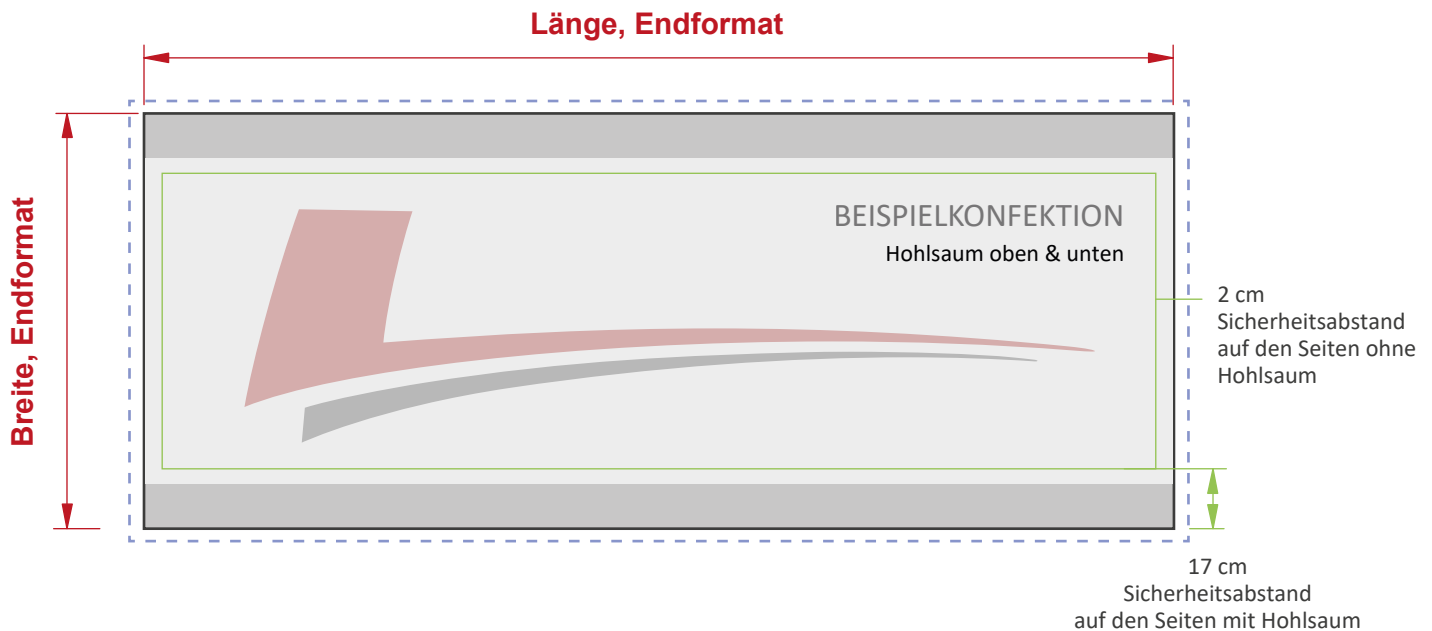

Endformat

Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

Sicherheitsabstand

Alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren.

Beschnittzugabe

Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen. Diese wird durch uns erzeugt.

Unterstützte Dateitypen

PDF (X-3 oder X-4), JP(E)G, TIF(F)
Max. Dateigröße: 100 MB

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade konvertieren.

Bildauflösung

Druckdateien im Maßstab 1:1 mit min. 150 dpi anlegen.

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

Farben


Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanal
Farbprofil: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) oder ISO Coated V2 (ECI)

Bitte darauf achten, dass keine Elemente auf Überdrucken eingestellt sind.

Datei **bis** 500 cm - **1:1 im Endformat ohne Beschnitt anlegen**

Datei **ab** 500 cm - im Maßstab **1:2, 1:4,..., 1:10 ohne Beschnitt anlegen**

ACHTUNG! Bei angelegtem Maßstab die Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen.

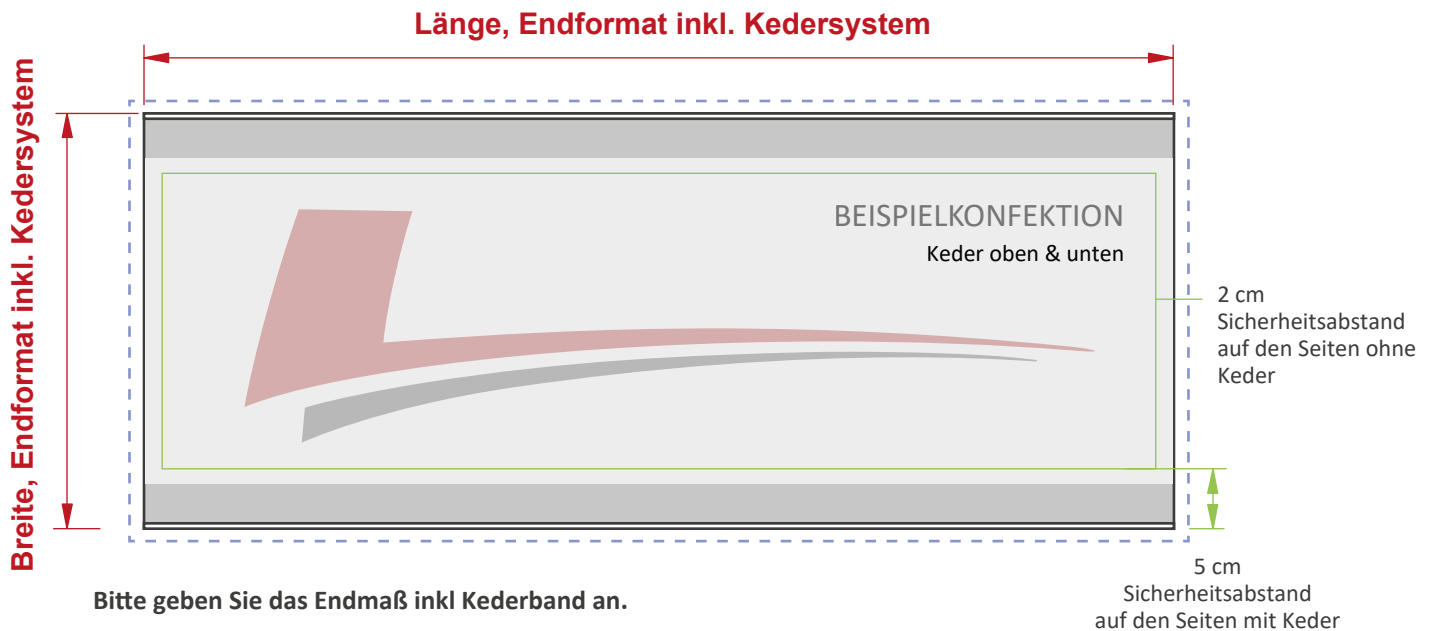

Endformat

Diesen Bereich vollflächig mit Ihrem Motiv ausfüllen, auch an den Rändern außerhalb des Sicherheitsbereichs (z.B. mit Hintergrundfarbe oder -mustern)

Sicherheitsabstand

Alle Texte und wichtigen Design-Elemente innerhalb dieses Bereichs platzieren.

Beschnittzugabe

Sie brauchen keine Beschnittzugabe anzulegen.
Diese wird durch uns erzeugt.

Unterstützte Dateitypen

PDF (X-3 oder X-4), JP(E)G, TIF(F)

Max. Dateigröße: 100 MB

Schriften in PDF-Dateien einbetten oder in Pfade konvertieren.

Bildauflösung

Druckdateien im Maßstab 1:1 mit min. 150 dpi anlegen.

Die Bildauflösung wird im Rahmen unseres Basis-Datenchecks nicht geprüft.

Farben

Farbmodus CMYK, 8-Bit-Kanal

Farbprofil: FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) oder ISO Coated V2 (ECI)

Bitte darauf achten, dass keine Elemente auf Überdrucken eingestellt sind.

Datei **bis** 500 cm - **1:1 im Endformat ohne Beschnitt anlegen**

Datei **ab** 500 cm - im Maßstab **1:2, 1:4,..., 1:10 ohne Beschnitt anlegen**

ACHTUNG! Bei angelegtem Maßstab die Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen.